RoHS	Reach

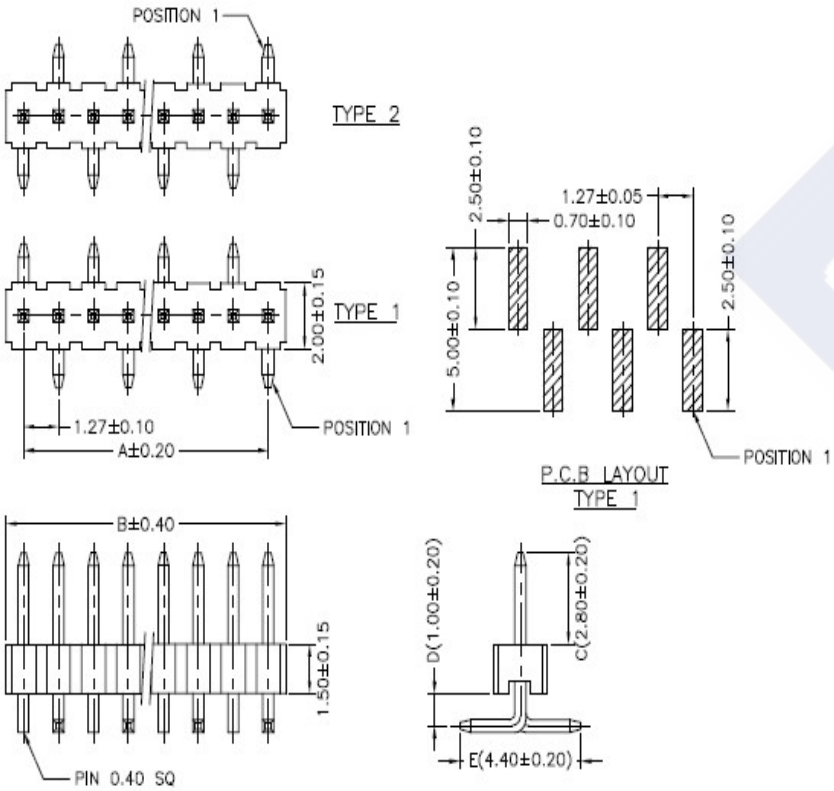

Ordering Information & Dimension

Circuits No.	Dimensions		Circuits No.	Dimensions	
	A	B		A	B
03	2.54	3.81	18	21.59	22.86
04	3.81	5.08	19	22.86	24.13
05	5.08	6.35	20	24.13	25.40
06	6.35	7.62	21	25.40	26.67
07	7.62	8.89	22	26.67	27.94
08	8.89	10.16	23	27.94	29.21
09	10.16	11.43	24	29.21	30.48
10	11.43	12.70	25	30.48	31.75
11	12.70	13.97	26	31.75	33.02
12	13.97	15.24	27	33.02	34.29
13	15.24	16.51	28	34.29	35.56
14	16.51	17.78	29	35.56	36.83
15	17.78	19.05	30	36.83	38.10
16	19.05	20.32	31	38.10	39.37
17	20.32	21.59	32	39.37	40.64

Explanation of PN.

1271J V X S XX - 4 BK 2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① Series No.
② Connector Type : Straight Angle
③ Option Type : 1 : Type 1
2 : Type 2
④ Mounting Type : SMD Type
⑤ Circuits No.
⑥ Insulator Material : 4 : Nylon6T, UL 94-V0
⑦ Color : BK : Black
⑧ Contact Plating : 2 : Gold-flash

Specification :

Current Rating :	1A AC,DC
Voltage Rating :	250V AC,DC
Temperature Range :	-25°C ~ +85°C
Contact Resistance :	20mΩ Max.
Insulation Resistance :	5000mΩ Min.
Withstanding Voltage :	500V AC/minute
Pin Material :	Brass
Insulator Material :	Nylon6T, UL 94-V0

ASIAS ASIAS TECHNOLOGY CO.,LTD.	**DESCRIPTION :** **1.27mm Pitch,** **Pin Header, Single Row, SMD,** **Straight Angle**	**GENERAL TOLERANCE**
	PART NO. : **1271JVSXX-4BK2**	X.X ± 0.25 X.XX ± 0.15 X.XXX ± 0.05
		SCALE : Free