RoHS | Reach

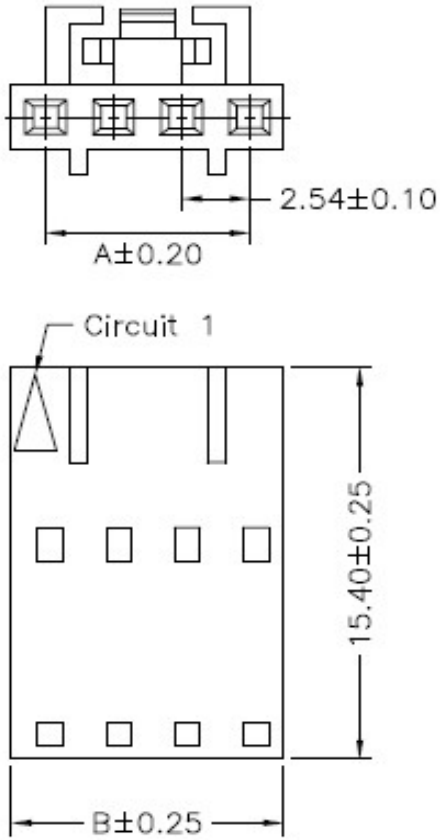

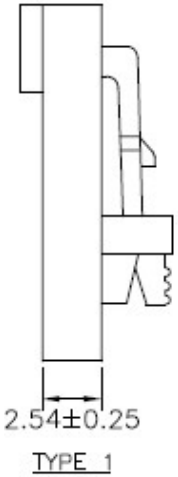

Ordering Information & Dimension

Circuit NO.	Dimensions	
	A	B
02	2.54	5.08
03	5.08	7.62
04	7.62	10.16
05	10.16	12.70
06	12.70	15.24
07	15.24	17.78
08	17.78	20.32
09	20.32	22.86
10	22.86	25.40
11	25.40	27.94
12	27.94	30.48

Explanation of PN.

2541J HM X XX - 0 BK

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① Series No.
② Connector Type : Housing M Type
③ Option Type : 1 : With Lock
2 : Without Lock
④ Circuits No.
⑤ Insulator Material : 0 : PBT+GF, UL 94-V0
⑥ Color : BK : Black

Specification :

Current Rating :	3A AC,DC
Voltage Rating :	250V AC,DC
Temperature Range :	-25°C ~ +85°C
Contact Resistance :	20mΩ Max.
Insulation Resistance :	1000mΩ Min.
Withstanding Voltage :	1500V AC/minute
Insulator Material :	PBT+GF, UL 94-V0

ASIAS ASIAS TECHNOLOGY CO.,LTD.

DESCRIPTION :
2.54mm Pitch, Housing, Single Row, M Type

PART NO. :
2541JHMXXX-0BK

GENERAL TOLERANCE

X.X ± 0.25
X.XX ± 0.15
X.XXX ± 0.05

SCALE : Free