RoHS | Reach

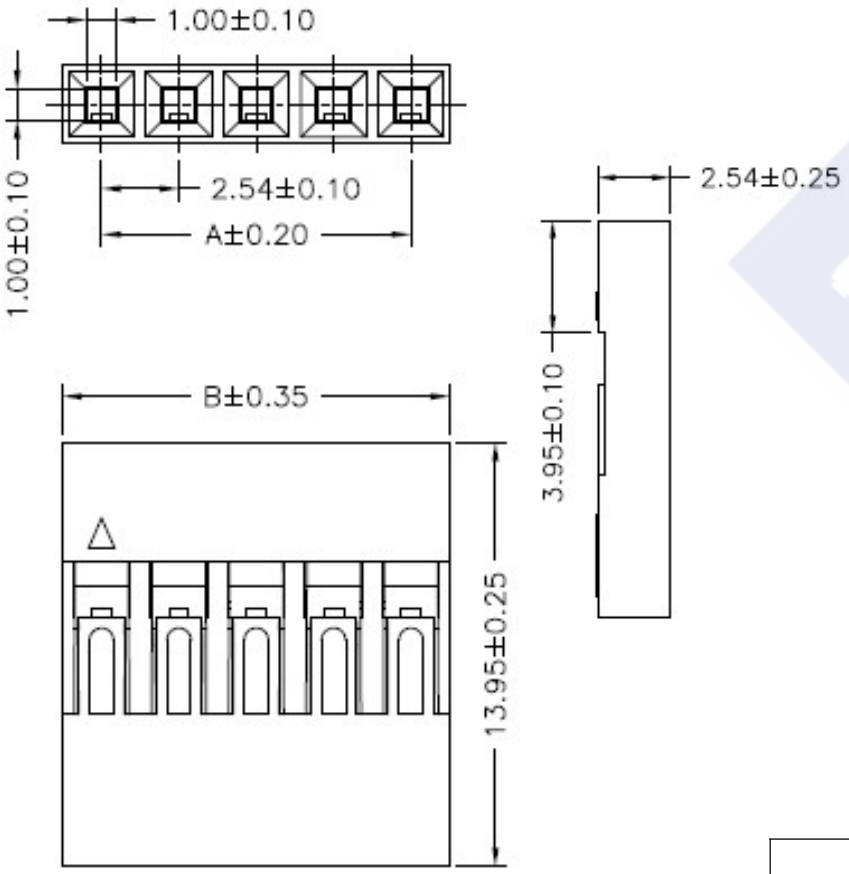

Ordering Information & Dimension

Circuit No.	Dimensions A	Dimensions B	Circuit No.	Dimensions A	Dimensions B
01	---	2.54	21	50.80	53.34
02	2.54	5.08	22	53.34	55.88
03	5.08	7.62	23	55.88	58.42
04	7.62	10.16	24	58.42	60.96
05	10.16	12.70	25	60.96	63.50
06	12.70	15.24	26	63.50	66.04
07	15.24	17.78	27	66.04	68.58
08	17.78	20.32	28	68.58	71.12
09	20.32	22.86	29	71.12	73.66
10	22.86	25.40	30	73.66	76.20
11	25.40	27.94	31	76.20	78.74
12	27.94	30.48	32	78.74	81.28
13	30.48	33.02	33	81.28	83.82
14	33.02	35.56	34	83.82	86.36
15	35.56	38.10	35	86.36	88.90
16	38.10	40.64	36	88.90	91.44
17	40.64	43.18	37	91.44	93.98
18	43.18	45.72	38	93.98	96.52
19	45.72	48.26	39	96.52	99.06
20	48.26	50.80	40	99.06	101.60

Explanation of PN.

2545J H XX - X XX

① ② ③ ④ ⑤

① Series No.
② Connector Type : Housing
③ Circuits No.
④ Insulator Material : 0 : PBT, UL 94-V0
7 : Nylon66, UL 94-V2
⑤ Color : BK : Black -- PBT, UL 94-V0
WH : White -- PBT, UL 94-V0
NL : Natural(Beige) – Nylon66, UL 94-V2(No Flame)

Specification :

Current Rating :	3A AC,DC
Voltage Rating :	250V AC,DC
Temperature Range :	-25°C ~ +85°C
Contact Resistance :	20mΩ Max.
Insulation Resistance :	1000mΩ Min.
Withstanding Voltage :	1500V AC/minute
Insulator Material :	PBT, UL 94-V0 or Nylon66, UL 94-V2(No Flame)

ASIAS ASIAS TECHNOLOGY CO.,LTD.	DESCRIPTION : 2.54mm Pitch, Housing, Single Row	GENERAL TOLERANCE	
	PART NO. : 2545JHXX-XXX	X.X ± 0.25 X.XX ± 0.15 X.XXX ± 0.05	SCALE : Free