RoHS	Reach

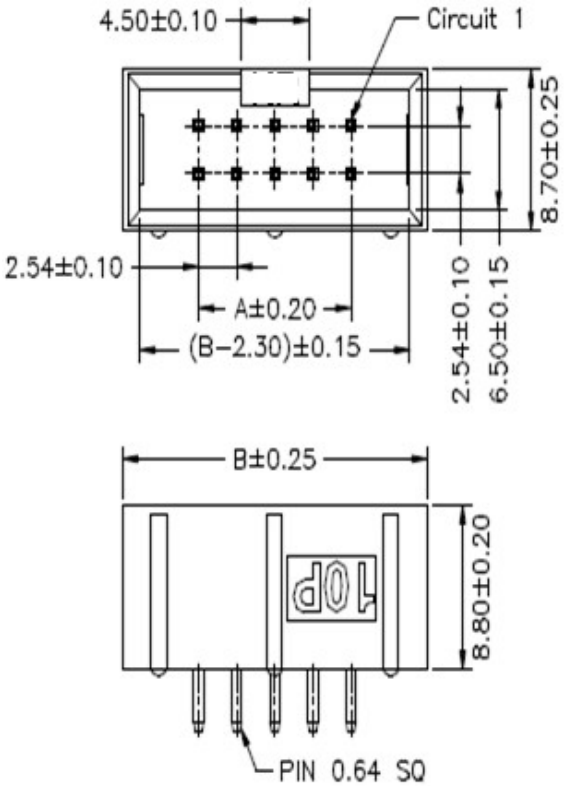

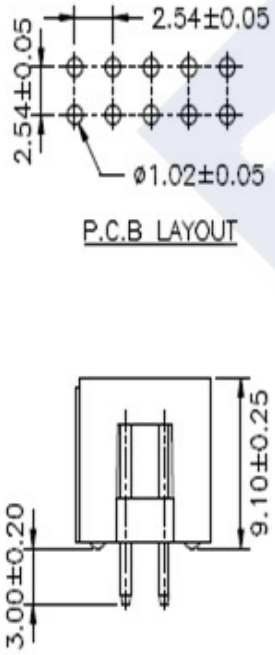

Ordering Information & Dimension

Circuits No.	Dimensions	
	A	B
06	5.08	15.24
08	7.62	17.78
10	10.16	20.32
12	12.70	22.86
14	15.24	25.40
16	17.78	27.94
20	22.86	33.02
24	27.94	38.10
26	30.48	40.64
30	35.56	45.72
34	40.64	50.80
40	48.26	58.42
44	53.34	63.50
48	58.42	68.58
50	60.96	71.12
60	73.66	83.82
62	78.74	88.90

Explanation of PN.

2548J V D XX - X BK 2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Series No.
② Connector Type : Straight Type
③ Row Type : Dual Row
④ Circuits No.
⑤ Insulator Material : 0 : PBT+GF, UL 94-V0
4 : Nylon6T, UL 94-V0
⑤ Color : BK : Black
⑥ Contact Plating : 2 : Gold-flash

Specification :

Current Rating :	3A AC,DC
Voltage Rating :	250V AC,DC
Temperature Range :	-25°C ~ +85°C
Contact Resistance :	20mΩ Max.
Insulation Resistance :	1000mΩ Min.
Withstanding Voltage :	1500V AC/minute
Insulator Material :	PBT+GF, UL 94-V0 or Nylon6T, UL 94-V0

ASIAS ASIAS TECHNOLOGY CO.,LTD.	DESCRIPTION : **2.54mm Pitch, Receptacle, Dual Row, DIP, Straight Type**	GENERAL TOLERANCE	
	PART NO. : **2548JVDXX-XBK2**	X.X ± 0.25 X.XX ± 0.15 X.XXX ± 0.05	SCALE : Free